


●軒先下地に直接換気口を取付けてから軒天井を張り上げることができます。
FD（ダンパー付）タイプは、スライド式ダンパーに付いた凸部が作動を容易にし、閉じるとダンパーを固定します。

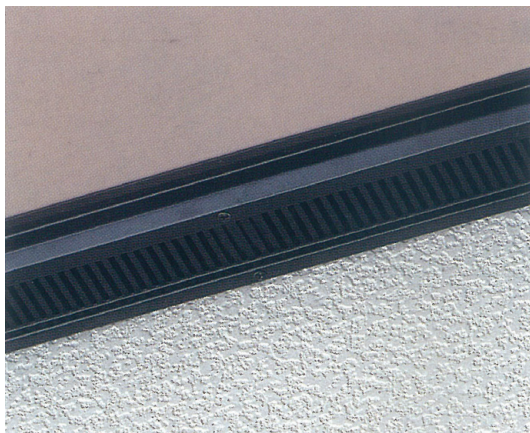

【用途】

・軒天井と外壁の見切り部分に取り付ける換気金物です。


【特徴】

- ・受材部分へのビスの取付けが簡単です。
- ・ビスを取付けたときのグリルの歪みがありません。
- ・本体グリルの通気穴は小さいので虫等の侵入を防ぎます。
- ・軒の出の少ない場合は特に有効です。
- ・デザインに合わせカラーは3色よりお選びください。
- ・ダンパー（FD）付もあります。

【使用方法】

- ①ダンパー付はグリルを取付ける前に軒材の上から野縁または添木にスチールビスで取付けます。
- ②軒天材を仕上げた後、グリルを被せステンレスカラービスで取付けます。

3色揃っています。




—注意事項—

- ダンパー付を切妻屋根の軒に取り付ける場合は、ダンパーに付いているバネ部が軒先側になるように取付けて下さい。
- 設置後、通気によりルーバーの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。また、可能な限りの汚れの目立ちにくいブラック色をお選びください。


BMN-90 / BMN-90FD

◇軒裏換気口（見切りタイプ）

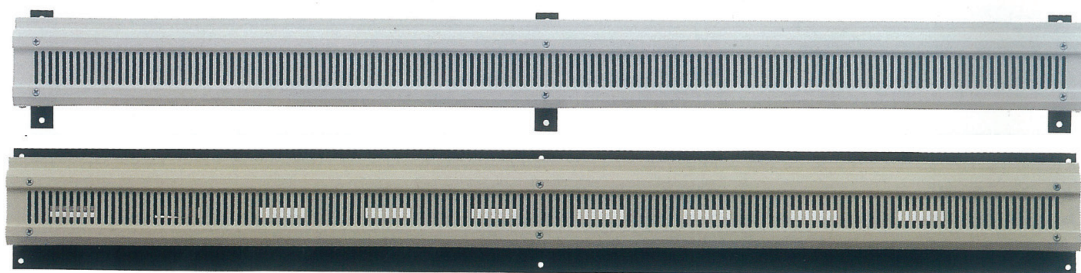


軒裏換気口MN-90・FD温度ヒューズ試験

作動試験




不作為試験




※試験番号2803号（財）建材試験センター

- 材 質：グリル SUS製
- 表面処理：グリル 静電粉体焼付塗装
ダンパー カチオン電着塗装
- 付 属 品：グリル取付用カラー皿ビス×6本
グリル下地・ダンパー取付用タッピングビス×6本
- サ イ ズ：104×909 mm
- 有効換気面積：119.7cm²・ダンパー付き 90cm²
- 色：3色揃っています

■仕様図

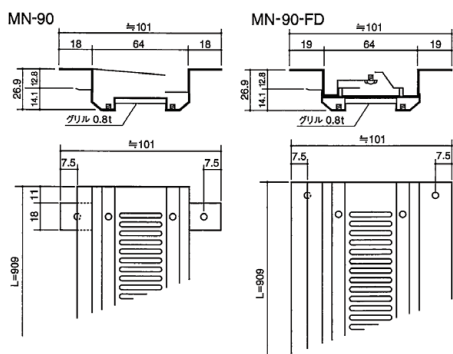

■取付図



品番	定価
BMN-90	5,400
BMN-90FD	16,000