

ファイヤーストップ45換気口 / スーパーSlim軒裏換気口

● スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取り付けることができます。


【用途】

・軒天に取り付ける換気金物です。

【特徴】


- ・軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。
- ・グリル・ダンパー一体型の為、施工性が向上しました。
- ・本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
- ・ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
- ・軒の出が少ない場合は特に有効です。
- ・デザインに合わせカラーは3色よりお選びください。

【使用方法】

ダンパー付もグリルのみの場合も軒天材を仕上げた後、付属のビスで取付けます。



3色揃っています。


—注意事項—

- 設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。また、可能な限り汚れの目立ちにくいブラック色をお選び下さい。
- スーパーSlim軒裏換気口には、防火機能はついていません。

BSS-90FD / 90 BSS-45FD / 45

ファイヤーストップ45換気口<ロングタイプ>
IM-BSS-90-FD



- サイズ/60×910mm
- 開口寸法/40×410mm(2ヶ所)
- 有効換気面積/161.0cm²

ファイヤーストップ45換気口<ハーフタイプ>
IM-BSS-45-FD



- サイズ/60×455mm
- 開口寸法/40×410mm
- 有効換気面積/80.5cm²

スーパーSlim軒裏換気口<ロングタイプ>
IM-BSS-90

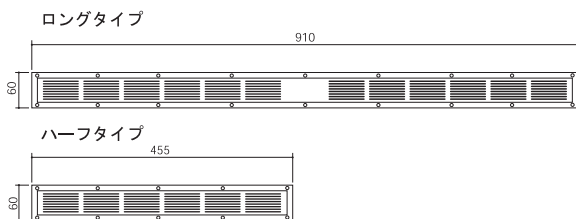
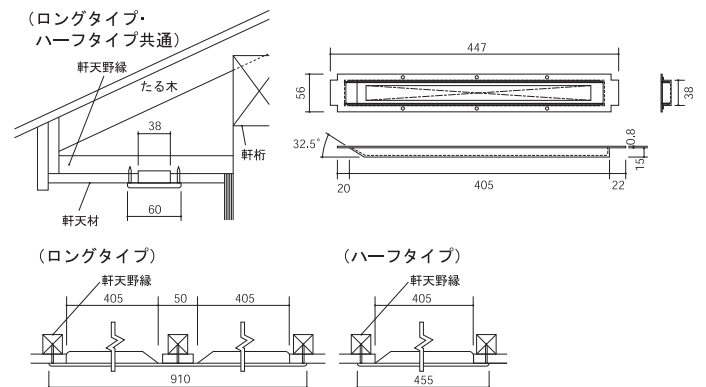


- サイズ/60×910mm
- 開口寸法/40×860mm
- 有効換気面積/175.0cm²

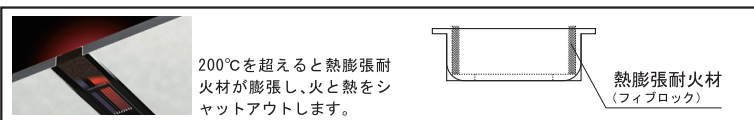
スーパーSlim軒裏換気口<ハーフタイプ>
IM-BSS-45



- サイズ/60×455mm
- 開口寸法/40×405mm
- 有効換気面積/87.5cm²

■仕様図

■取付図


- 材 質: グリル SUS製
ダンパー SECC
- 表面処理: グリル下地 カチオン電着塗装
仕上 粉体焼付塗装
ダンパー カチオン電着塗装
- 付 属 品: ステンレスカラービス×14本
ステンレスカラービス×8本



品番	定価
BSS-90FD	7,100
BSS-90	2,200
BSS-45FD	3,600
BSS-45	1,200