


S-SV-G


●外壁用アルミ製換気口 薄型

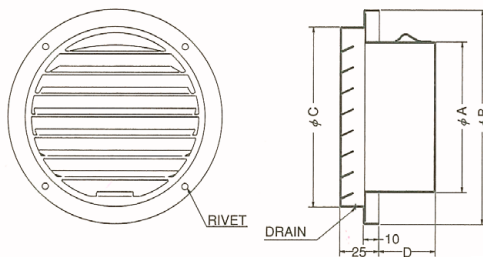

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	1.081	-	5.4	-
150	1.269	0.507	9.6	3.8
200	1.459	0.745	14.7	7.5

アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号



品番	寸法				価格		
	A	B	C	D	定価	アミ付	塗装付★
S-SV50G	47	111	89	35	3,500	4,200	5,000
S-SV65G	62	111	89	35	3,500	4,200	5,000
S-SV75G	72	111	89	35	3,500	4,200	5,000
S-SV100G	97	138	116	35	3,600	4,600	5,400
S-SV125G	120	165	141	40	5,500	6,700	7,400
S-SV150G	145	191	166	60	5,700	7,100	7,800
S-SV175G	170	214	190	60	9,500	11,000	12,000
S-SV200G	195	238	213	70	10,100	11,800	12,900
S-SV225G	220	258	233	70	18,800	21,800	23,600
S-SV250G	245	317	287	80	20,800	24,600	26,100
S-SV300G	295	378	346	70	31,200	35,900	36,900
S-SVK125G-VP	120	165	141	40	6,100	7,200	8,200
S-SVK125G-VM	128	165	141	40	6,100	7,200	8,200


★色によっては別途調色代がかかります。 2: 2管路管用

- アルミニウム製
- 網付品番 / S-SV-GN
- 2管路用品番 / S-SVK-G-VP (VP規格)
- 2管路用品番 / S-SVK-G-VM (VM規格)
- 表面処理 / アルマイト仕上げ

S-SVD-GC

●外壁用アルミ製換気口 薄型 ダンパー付


防火ダンパー付

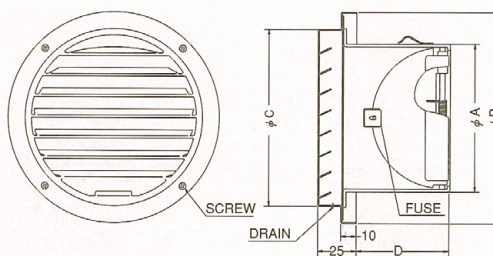

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	2.108	-	10.6	-
150	1.839	0.968	13.9	7.3
200	2.007	1.017	20.2	10.3

アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号




品番	寸法				価格		
	A	B	C	D	定価	アミ付	塗装付★
S-SVD75GC	72	111	89	48	6,300	7,100	8,000
S-SVD100GC	97	138	116	63	7,100	8,000	9,000
S-SVD125GC	122	165	141	79	9,300	10,400	11,400
S-SVD150GC	147	191	166	93	9,700	11,000	12,000
S-SVD175GC	172	214	190	103	15,000	16,500	17,600
S-SVD200GC	197	238	213	113	16,700	18,400	19,700
S-SVD250GC	247	317	287	140	41,600	45,400	46,900

★色によっては別途調色代がかかります。

- フェイスアルミニウム製
- FD:SUS304 1.5t
- 網付品番 / S-SVD-GCN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ
- 温度ヒューズ標準72℃
- オプション120℃ 180℃

S-SV-F


●外壁用アルミ製換気口 厚型

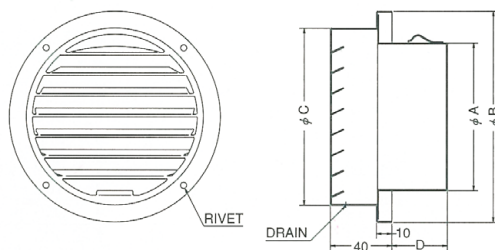

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	1.018	-	5.1	-
150	1.131	0.586	8.5	4.4
200	1.608	0.904	16.2	9.1

アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号



品番	寸法				価格		
	A	B	C	D	定価	アミ付	塗装付★
S-SV100F	97	138	116	35	3,600	4,600	5,400
S-SV125F	120	165	141	40	5,500	6,700	7,400
S-SV150F	145	191	166	60	5,700	7,100	7,800
S-SV175F	170	214	190	60	9,500	11,000	12,000
S-SV200F	195	238	213	70	10,100	11,800	12,900
S-SVK125F-VP	120	165	141	40	6,100	7,200	8,200
S-SVK125F-VM	128	165	141	40	6,100	7,200	8,900

★色によっては別途調色代がかかります。 2: 2管路管用

- アルミニウム製
- 網付品番 / S-SV-FN
- 2管路用品番 / S-SVK-F-VP (VP規格)
- 2管路用品番 / S-SVK-F-VM (VM規格)
- 表面処理 / アルマイト仕上げ