


S-SVD-FC


●外壁用アルミ製換気口 厚型 ダンパー付

防火ダンパー付

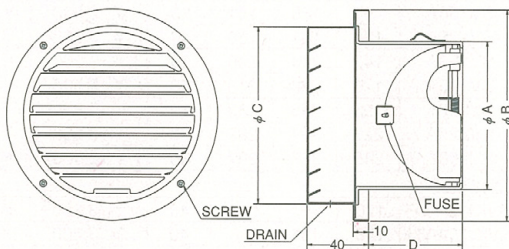

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	2.108	-	10.6	-
150	1.912	1.038	14.4	7.8
200	1.993	1.206	20.1	12.2



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号


品番	寸法				価格		
	A	B	C	D	定価	アミ付	塗装付★
S-SVD100FC	97	138	116	63	7,100	8,000	9,000
S-SVD125FC	122	165	141	79	7,400	8,500	9,500
S-SVD150FC	147	191	166	93	9,700	11,000	12,000
S-SVD175FC	172	214	190	103	15,000	16,500	17,600
S-SVD200FC	197	238	213	113	16,700	18,400	19,700

★色によっては別途調色代がかかります。

- フェイス:アルミニウム製
FD:SUS304 1.5t
- 網付品番/S-SVD-FCN
- 表面処理/アルマイト仕上げ
- 温度ヒューズ標準72℃
オプション120℃ 180℃


S-ST-G

●外壁用アルミ製換気口 薄型 縦ガラリ

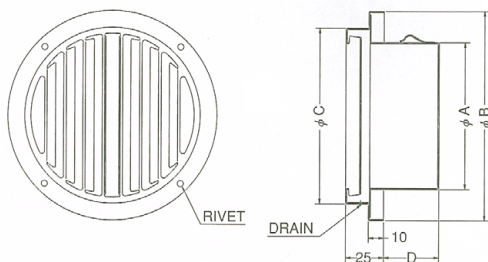

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	0.631	-	-	-
125	0.395	-	-	-
150	0.598	-	-	-



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

品番	寸法				価格		
	A	B	C	D	定価	アミ付	塗装付★
S-ST100G	97	138	116	35	3,600	4,600	5,400
S-ST125G	120	165	141	40	5,500	6,700	7,400
S-ST150G	145	191	166	60	5,700	7,100	7,800
S-STK125G-VP	120	165	141	40	6,100	7,200	8,000
S-STK125G-VM	128	165	141	40	6,100	7,200	8,000


★色によっては別途調色代がかかります。 2: 2管路管用

- アルミニウム製
- 網付品番/S-ST-GN
- 2管路用品番/S-STK-G-VP(VP規格)
S-STK-G-VM(VM規格)
- 表面処理/アルマイト仕上げ

S-STD-GC


●外壁用アルミ製換気口 薄型 縦ガラリ ダンパー付

防火ダンパー付

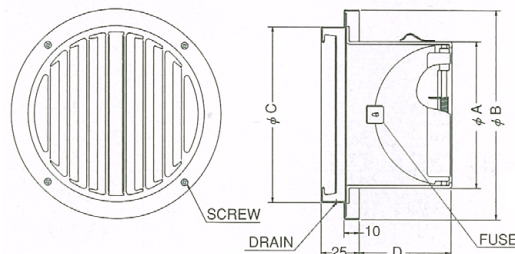

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	1.405	-	7.1	-
150	1.240	0.185	9.3	1.4



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

品番	寸法				価格		
	A	B	C	D	定価	アミ付	塗装付★
S-STD100GC	97	138	116	63	7,100	8,000	9,000
S-STD125GC	122	165	141	79	9,300	10,400	11,400
S-STD150GC	147	191	166	93	9,700	11,000	12,000

★色によっては別途調色代がかかります。

- フェイス:アルミニウム製
FD:SUS304 1.5t
- 網付品番/S-STD-GCN
- 表面処理/アルマイト仕上げ
- 温度ヒューズ標準72℃
オプション120℃ 180℃