
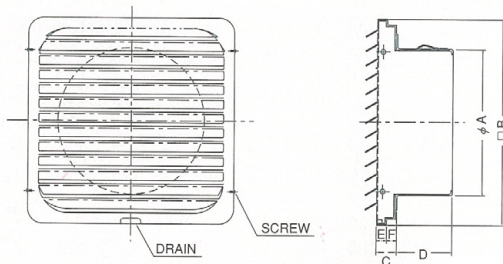


S-KX

●外壁用アルミ製換気口 角ガバリ




【特徴】

壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	0.858	1.874	4.3	9.4
150	1.017	2.353	7.7	17.7



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

- アルミニウム製
- 網付品番 / S-KX-N
- 表面処理 / アルマイト仕上げ


品番	寸法						価格		
	A	B	C	D	E	F	定価	アミ付	塗装付★
S-KX75	72	155	20	45	11	9	7,200	8,500	9,300
S-KX100	97	155	20	45	11	9	7,200	8,500	9,300
S-KX125	120	204	20	45	11	9	10,800	12,700	13,900
S-KX150	145	204	20	55	11	9	10,800	12,700	13,900
S-KXK125-VP	120	204	20	45	11	9	11,800	13,700	14,800
S-KXK125-VM	128	204	20	45	11	9	11,800	13,700	14,800

★色によっては別途調色代がかかります。 ②: 2管路管用

S-KXD-C

●外壁用アルミ製換気口 角ガバリ ダンパー付

防火ダンパー付

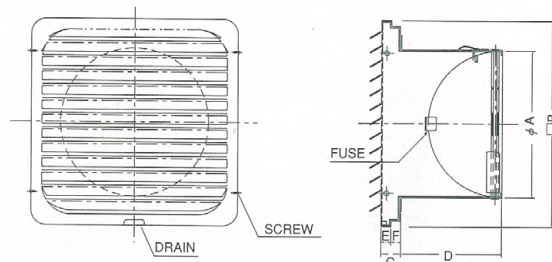


【特徴】

壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	1.950	2.451	9.8	12.3
150	1.514	1.779	11.4	13.4



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号


- フェイス:アルミニウム製 FD-SUS304 1.5t
- 網付品番 / S-KXD-CN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ
- 温度ヒューズ標準72℃ オプション120℃ 180℃

品番	寸法						価格		
	A	B	C	D	E	F	定価	アミ付	塗装付★
S-KXD75C	72	155	20	55	11	9	13,700	15,000	15,700
S-KXD100C	97	155	20	70	11	9	13,700	15,000	15,700
S-KXD125C	122	204	20	86	11	9	19,500	21,400	22,500
S-KXD150C	147	204	20	100	11	9	19,500	21,400	22,500

★色によっては別途調色代がかかります。

S-SFX

●外壁用アルミ製換気口

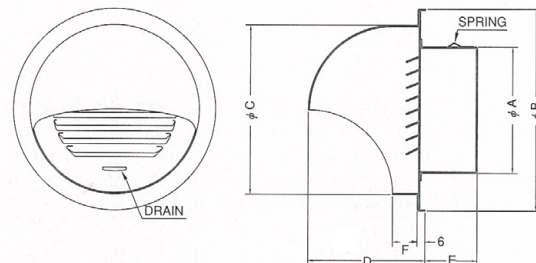


【特徴】

壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	3.153	2.932	15.9	14.7
150	2.669	5.133	20.1	38.7
200	2.695	7.835	27.2	79.0



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

- アルミニウム製
- 網付品番 / S-SFX-N
- 表面処理 / アルマイト仕上げ

品番	寸法						価格		
	A	B	C	D	E	F	定価	アミ付	塗装付★
S-SFX40	36	121	96	68	40	14	5,400	6,100	7,100
S-SFX50	48	121	96	68	40	14	5,400	6,100	7,100
S-SFX65	62	121	96	68	40	14	5,400	6,100	7,100
S-SFX75	72	121	96	68	40	14	5,400	6,100	7,100
S-SFX100	97	155	130	90	40	19	6,500	7,400	8,400
S-SFX125	120	175	150	100	50	19	8,000	9,100	10,300
S-SFX150	145	205	180	115	65	19	9,500	10,800	12,000
S-SFX175	170	240	210	130	65	19	12,600	14,000	15,600
S-SFX200	195	270	240	145	75	19	15,900	17,600	19,300
S-SFX225	220	298	268	160	71	19	28,400	31,400	33,300
S-SFX250	245	330	300	175	85	19	30,300	34,000	35,700
S-SFX300	295	360	330	190	70	19	45,800	50,500	53,700
S-SFXK125-VP	120	175	150	100	50	19	9,100	10,300	11,400
S-SFXK125-VM	128	175	150	100	50	19	9,100	10,300	11,400

★色によっては別途調色代がかかります。 ②: 2管路管用