


S-SFX-M

●外壁用アルミ製換気口 ワイド水切付

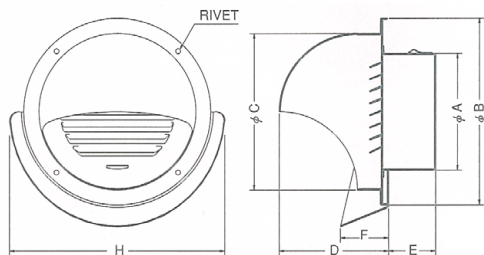


【特徴】

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減します。

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	3.153	2.932	15.9	14.7
150	2.669	5.133	20.1	38.7
200	2.695	7.835	27.2	79.0



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

品番	寸法							価格		
	A	B	C	D	E	F	G	定価	アミ付	塗装付★
S-SFX75M	72	121	96	68	40	30	135	8,200	9,000	9,900
S-SFX100M	97	155	130	90	40	40	173	9,300	10,300	11,200
S-SFX125M	120	175	150	100	50	40	195	11,600	12,700	13,900
S-SFX150M	145	205	180	115	65	40	226	13,300	14,600	15,700
S-SFX175M	170	240	210	130	65	40	259	17,300	18,800	20,300
S-SFX200M	195	270	240	145	75	40	290	20,500	22,200	23,900
S-SFXK125M-VP	120	175	150	100	50	40	195	12,600	13,700	14,800
S-SFXK125M-VM	128	175	150	100	50	40	195	12,600	13,700	14,800


★色によっては別途調色代がかかります。 ②: 2管路管用

- アルミニウム製
- 網付品番 / S-SFX-MN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ

S-SFXD-MC

●外壁用アルミ製換気口 ワイド水切付 ダンパー付

防火ダンパー付

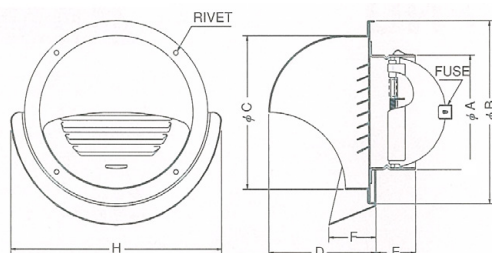


【特徴】

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減します。

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	3.900	9.062	19.6	45.6
150	5.209	-	39.3	-
200	4.385	7.771	44.2	78.3



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号



品番	寸法							価格		
	A	B	C	D	E	F	G	定価	アミ付	塗装付★
S-SFXD75MC	72	121	96	68	50	30	135	11,800	12,600	13,700
S-SFXD100MC	97	155	130	90	65	40	173	13,900	14,800	16,100
S-SFXD125MC	122	175	150	100	71	40	195	17,500	18,600	20,100
S-SFXD150MC	147	205	180	115	95	40	226	19,900	21,200	22,700
S-SFXD175MC	172	240	210	130	98	40	259	24,800	26,300	28,200
S-SFXD200MC	197	270	240	145	115	40	290	29,300	31,000	33,100

★色によっては別途調色代がかかります。

- フェイス:アルミニウム製 FD:SUS304 1.5t
- 網付品番 / S-SFXD-MCN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ
- 温度ヒューズ標準72℃ オプション120℃ 180℃

S-KFX

●外壁用アルミ製換気口 角ガラリ

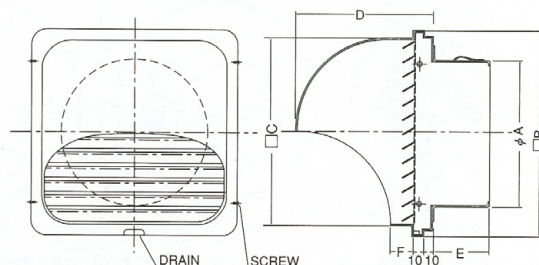


【特徴】

周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減します。

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	1.101	2.094	5.5	10.5
150	1.045	-	7.9	-



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

品番	寸法						価格		
	A	B	C	D	E	F	定価	アミ付	塗装付★
S-KFX75	72	155	131	100	45	14	11,000	12,000	13,500
S-KFX100	97	155	131	100	45	14	11,000	12,000	13,500
S-KFX125	120	204	180	125	55	15	17,000	18,400	20,800
S-KFX150	145	204	180	125	70	15	17,000	18,300	20,800
S-KFXK125-VP	120	204	180	125	55	15	17,300	18,600	21,100
S-KFXK125-VM	128	204	180	125	55	15	17,300	18,600	21,100

★色によっては別途調色代がかかります。 ②: 2管路管用

- アルミニウム製
- 網付品番 / S-KFXN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ