


- ・低圧力損失タイプで、減音効果を得る事が出来ます。
- ・狭い場所にも設置可能です。

消音器スリット型)低圧力損失タイプ サイレンサー・マフラー

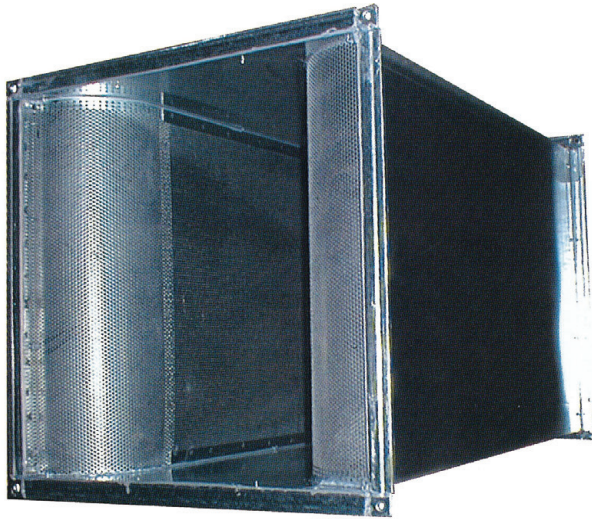

外 板：亜鉛引鋼板(0.8~1.2t)
 吸音材：側面GW24Kg/m³, 充填
 上下面GW無し
 内 面：ガラスクロス貼り
 SPGパンチング押さえ
 ※外保温が必要な場合があります。

騒音減衰量 (dB)

ダクト寸法(mm) W×H	長さ(mm) L	オクターブバンド中心周波数(Hz)								形状抵抗係数 ξ
		63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000	
400×400	1000	4	5	11	20	22	18	17	11	1.5
	1500	4	6	17	30	26	24	21	14	1.7
	2000	5	8	19	35	32	28	24	17	1.7
500×500	1000	4	6	11	18	20	18	16	9	1.5
	1500	5	8	17	28	24	22	19	12	1.7
	2000	6	9	19	34	32	25	22	15	1.7
600×600	1000	4	7	10	16	20	17	16	9	1.5
	1500	6	9	16	26	23	22	17	10	1.8
	2000	6	10	18	35	29	25	21	14	1.8
700×700	1000	5	7	10	14	15	14	12	7	1.6
	1500	6	9	16	23	21	19	14	10	1.8
	2000	7	10	18	31	25	23	16	13	1.8
800×800	1000	5	7	10	12	14	13	10	6	1.7
	1500	7	9	15	20	18	17	12	8	1.9
	2000	8	10	17	27	23	20	15	9	1.9

注) W寸が850より大きい場合は分割となります。

ダクト寸法(mm) W×H	長さ(mm) L	価格
400×400	1000	116,000
	1500	162,100
	2000	210,000
500×500	1000	151,100
	1500	210,000
	2000	268,900
600×600	1000	187,900
	1500	257,800
	2000	329,600
700×700	1000	228,400
	1500	309,300
	2000	394,100
800×800	1000	270,700
	1500	364,600
	2000	458,500

