

フレキ角ダクト フレキシブル保温タイプ

中継用フレキ角ダクト

ダクトの位置・寸法合わせ・振動の遮断・消音効果等さまざまな用途にご利用いただけます。

標準タイプ断熱仕様(左右フランジ付)

25mm厚のグラスウール保温材を使用した左右フランジ付角ダクトです。

※W/H寸法、フランジの穴位置をご指示下さい。




※結露の可能性が特に高い場合はお申し付け下さい。

※差し込み式にも対応致します。


※L寸法(長さ)の延長は1mまで可能です。

長さ方向

上下方向

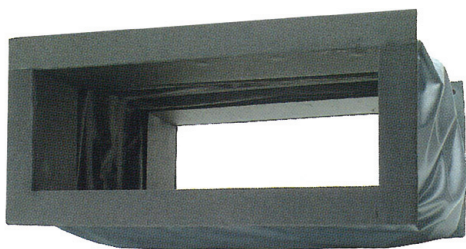

標準タイプ断熱仕様 (左右フランジ付)

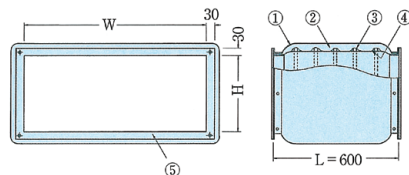

- ① 外部被覆材：シルバー防災シート 0.25t
(ポリエステル+塩ビ)
- ② グラスウール：24kg/m³, 25t
- ③ 成形材：亜鉛引鋼板 □10
- ④ 内部被覆材：ガラスクロス
- ⑤ フランジ：1.2~1.6t
(アングルおよび共板フランジも可)

H (mm) \ W (mm)	100	150	200	250	300	350	450	500	600	700	800
150	19,600										
200	23,200	27,300									
250	27,300	31,000	34,500								
300	31,000	34,500	38,300	42,100							
350	34,500	38,300	42,100	45,800	49,500						
400	38,300	42,100	45,800	49,500	52,900	57,200					
450	42,100	45,800	49,500	52,900	57,200	60,500					
500	45,800	49,500	52,900	57,200	60,500	64,400	71,900				
600	52,900	57,200	60,500	64,400	68,000	71,900	79,300	83,100			
700	60,500	64,400	68,000	71,900	75,600	79,300	87,000	90,700	98,000		
800	68,000	71,900	75,600	79,300	83,100	87,000	94,400	98,000	105,400	113,000	
1000	83,100	87,000	90,700	94,400	98,000	101,800	109,300	113,000	120,600	127,800	135,300
1200	98,000	101,800	105,400	109,300	113,000	117,100	123,800	127,800			
1500	120,600	123,800	127,800	131,500	135,300	139,100	146,500	150,500			

使用温度範囲：-10~80℃


標準タイプ(左右フランジ付) / 不燃型

■ 標準タイプ(左右フランジ付)

グラスウール厚さを12.5mmとして、施工性を高めてあります。

RA(環気)用にご使用下さい。


※その他の仕様は上記断熱仕様と同様です。

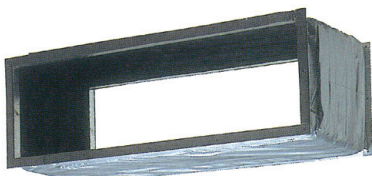

標準タイプ (左右フランジ付)

■ 不燃型

全ての素材に不燃認定品を使用。丈夫で不燃型のフレキ角ダクトです。



不燃型

- ① 外部被覆材：アルミ箔蒸着フィルム(0.02t)
+ ガラスクロス(0.07t)
- ② グラスウール：24kg/m³, 25t
- ③ 成形材：亜鉛引鋼板 0.6~0.8t
- ④ 内部被覆材：ガラスクロス 0.11t
- ⑤ フランジ：亜鉛引鋼板 1.6t
(アングルおよび共板フランジも可)