

フレキ角ダクト フレキシブル



中継用フレキ角ダクト

ダクトの位置・寸法合わせ・振動の遮断・消音効果等さまざまな用途にご利用いただけます。


全天候型

外部被覆材にアルミ箔貼りガラスクロスを使用。
耐火性、その他の苛酷な環境にも耐えられるように工夫してあります。

※直接に風雨を受けるような使用法は避けてください。
※アルミ箔貼りガラスクロス2重構造仕様もあります。(グラスウール無し)

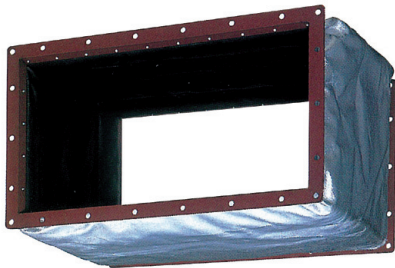

全天候型

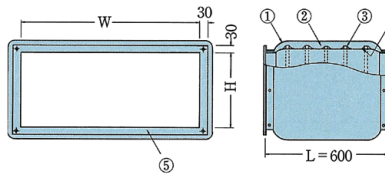


- ① 外部被覆材：アルミ箔貼りガラスクロス
 - ② グラスウール：24kg/m³, 25t
 - ③ 成形材：亜鉛引鋼板 □10
 - ④ 内部被覆材：ガラスクロス
 - ⑤ フランジ：3.0t
- (アングルおよび共板フランジも可)


H (mm) \ W (mm)	100	150	200	250	300	350	450	500	600	700	800
150	30,300										
200	36,000	42,100									
250	42,100	48,100	53,700								
300	48,100	53,700	59,900	65,500							
350	53,700	59,900	65,500	71,800	77,100						
400	59,900	65,500	71,800	77,100	83,200	88,900					
450	65,500	71,800	77,100	83,200	88,900	94,900					
500	71,800	77,100	83,200	88,900	94,900	100,600	112,500				
600	83,200	88,900	94,900	100,600	106,800	112,500	123,900	130,000			
700	94,900	100,600	106,800	112,500	118,600	123,900	136,000	141,600			
800	106,800	112,500	118,600	123,900	130,000	136,900	147,800	153,400			
1000	130,000	136,000	141,600	147,800	153,400	159,600	171,400	176,800			
1200	153,400	159,600	165,200	171,400	176,800	182,700	194,500	200,600			
1500	188,800	194,500	200,600	206,300	212,300	218,000	229,700	235,700			

使用温度範囲：-20～100℃（瞬間的には火粉、溶接のスパーク等にも十分耐えられます。）

キャンバスダクト・免震ダクトの受注も承ります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

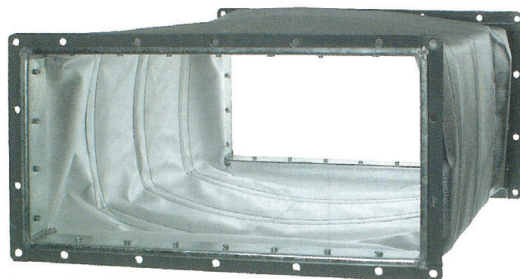


キャンバスダクト
材質：アルミ箔貼りガラスクロス

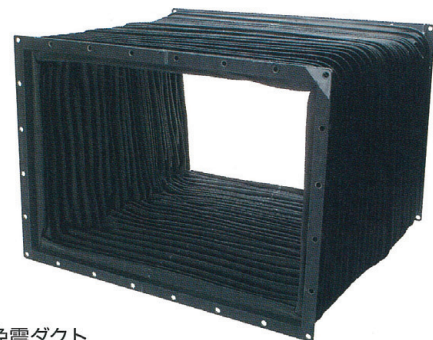

免震ダクト
材質：ポリエステル織物塩化ビニールコーティング

下り天井用 吹出ユニット

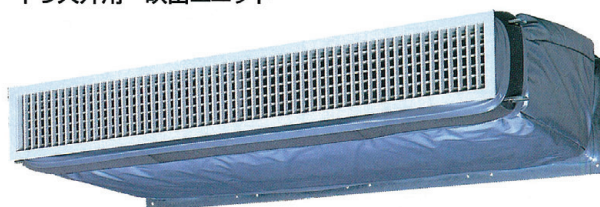

空調機に直接取付けることも可能な下り天井用(横吹出し)の吹出ユニットです。吹出口(写真はVH型)およびフランジ部の形状をご指示いただければ、写真のように完成品としてお届けすることが可能です。