


換気保温ダクト

◇ 脱塩ビを徹底し環境に配慮した住宅空調ダクト



品番	呼径 (φ)	φA (mm)	φB (mm)	最小曲半径 (mm以上)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)	摩擦抵抗係数 (λ)	使用環境温度 (°C)	価格
FT-02HD20	50	52	68	135	260	20	0.03	-10~65	49,800
FT-03HD20	75	77	93	180	340	20			70,700
FT-04HD20	100	102	118	230	440	20			97,000
FT-05HD20	125	127	143	300	560	20			126,000
FT-06HD10	150	152	168	350	630	10			83,600


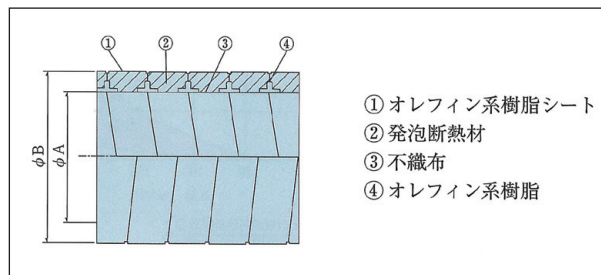


非断熱換気ダクト


◇ 脱塩ビを徹底し環境に配慮した住宅空調ダクト



品番	呼径 (φ)	φA (mm)	φB (mm)	最小曲半径 (mm以上)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)	摩擦抵抗係数 (λ)	使用環境温度 (°C)	価格
FT-02KD30	50	52	64	100	300	30	0.03	-10~80	45,200
FT-03KD20	75	77	89	130	450	20			45,600
FT-04KD20	100	102	114	150	550	20			56,600
FT-05KD20	125	127	139	170	670	20			75,000
FT-06KD10	150	152	164	190	810	10			48,700

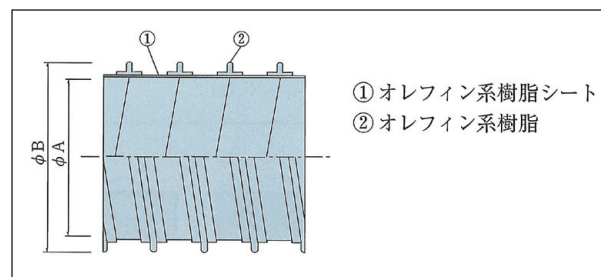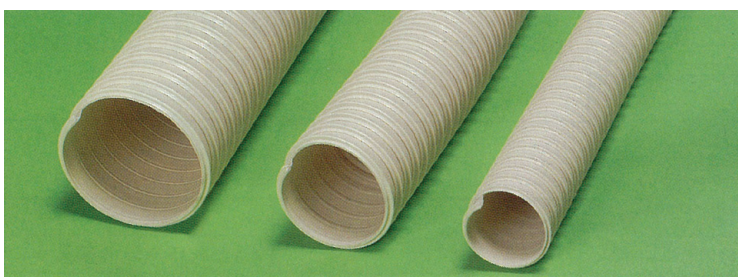

抵抗損失曲線

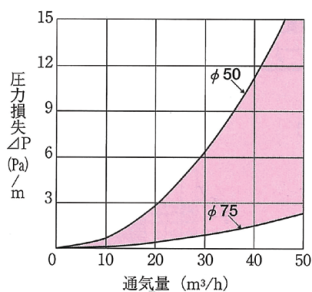

抵抗損失曲線

