



グラスダクト フレキシブル



業界初！保温・防露、消音の兼用タイプをシリーズ化。種類、サイズ等あらゆるニーズにもお応えします。

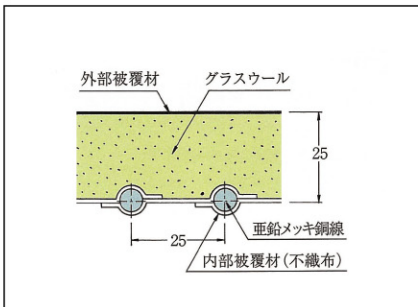

FHL-2型 保温・消音 兼用タイプ

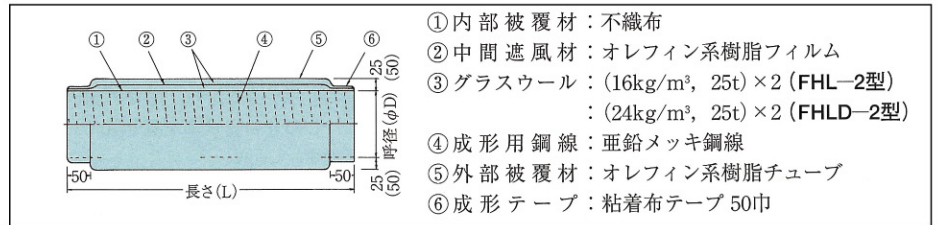

■FHL-2型 不燃認定番号 NM-0629


推奨使用範囲

最大風速 (m/S) : 用途表参照


静圧 (Pa) : 用途表参照

送風温度 (°C) : -5~70

保温・防露効果(露点温度曲線)

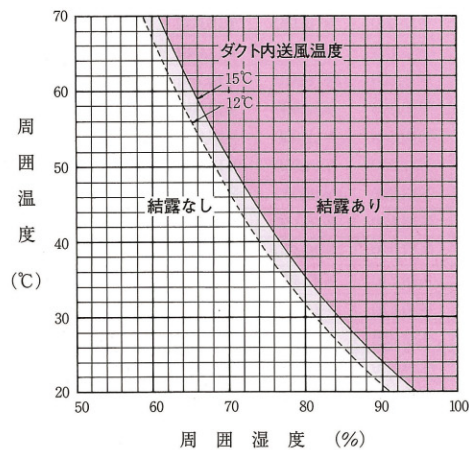

消音効果(1m)

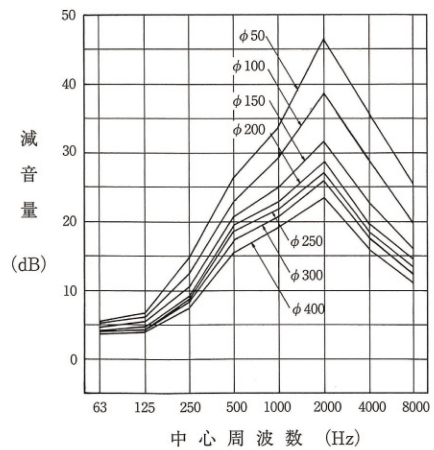

注)

- 1.保温・棒炉効果・消音効果を高めたFHLD-2型も承ります。特性はFHLD型と同様です。
- 2.送風特性・価格は前ページ記載各タイプ共通送風特性・標準価格表を参照して下さい。