


## FK-2型 ハトメタイプ

◇ グラスダクトフレキシブル


### ダクト革命

吊バンドが不要、すぐに吊る事が出来ます。

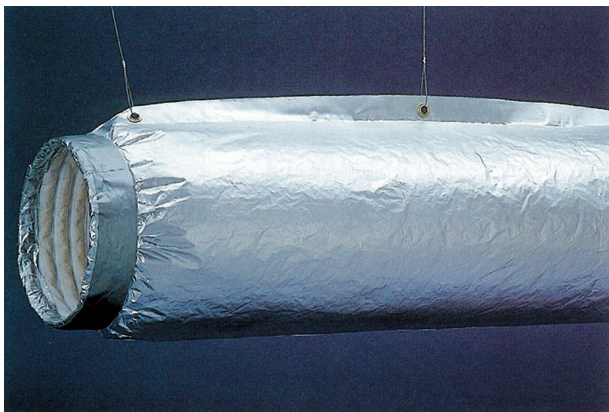

ハトメ 耐荷重
3.5kg

ダクトにハトメ付の背びれが付いているので、すぐに吊れます。

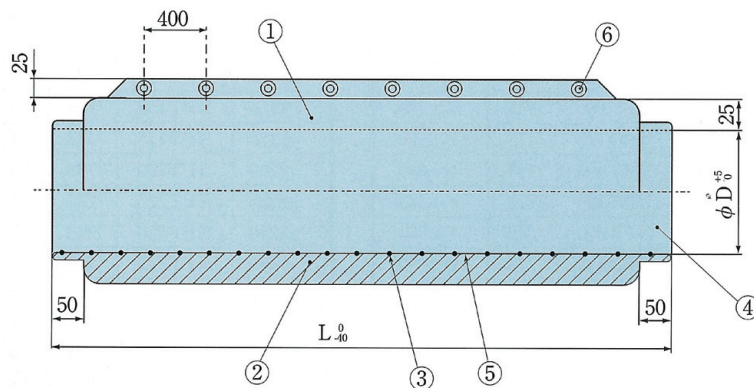

- ① 外部被覆材：アルミニウム蒸着フィルム
- ② グラスウール：24kg/m<sup>3</sup>, 25t
- ③ 成形用鋼線：亜鉛メッキ鋼線
- ④ 成形テープ：粘着布テープ50巾
- ⑤ 内部被覆材：不織布
- ⑥ 吊穴用ハトメ：No.25アイナット

### ■FK-2型

不認定番号 NM-0629

注)

- ・送風特性は前ページ記載各タイプ共通送風特性を参照して下さい。
- ・消音効果および保温・防露効果はFT-2型と同じです。
- ・保温タイプのFSK型での制作も可能です。
- ・吊り間隔は1m以内に最低1ヶは設けて下さい。

呼径	価格/1m
φ100	6,800
φ150	8,200
φ175	9,300
φ200	10,600
φ225	11,800
φ250	13,100
φ275	14,700
φ300	16,100
φ325	17,600
φ350	19,200

- 注) 1. 本価格はFK-2型にのみ適用します。
- 2. 1mを超える場合には長さを乗じて下さい。
- 3. 標準最大長さは10mです。

### [別売り品] 吊り工具類



① ステンレスワイヤー  
(FHS-M)



② スリーブ  
(FHS-K)



③ 圧着ペンチ  
(FHS-P)

品番	受注ロット	備考	価格
FHS-M	300m	SUS304 φ1.0	73,700
FHS-K	100ヶ	アルミスリーブ 1.3m/m	10,300
FHS-P	1ヶ		27,200