

FH型 耐熱タイプ(耐熱硬質塩化ビニール製)

◇ フレキホース

生産終了


自己保持力、熱特性などを要求されるスポットクーラー用ホースとして開発したものです。
機能特性を維持する使用温度範囲も-5~60℃と広がりました。

自己保持力

- ①ホース先端を90°水平に曲げ、自重で垂れ下がる直前の寸法Lを測定。
- ②片方を固定されたホースが、自重で垂れ下がる直前の寸法Lを測定。

たわみ

- ③図の様に、自重によって5mmのたわみを生じる直前の寸法Lを測定。

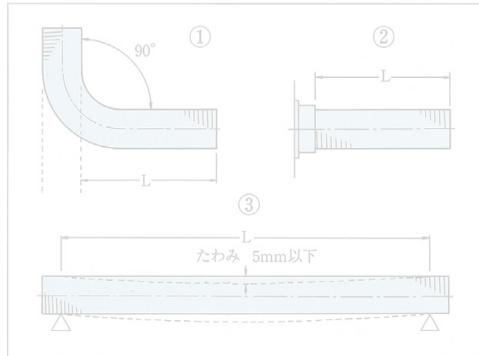

L(mm) 室温：35℃

ホースサイズ	自己保持力		たわみ
	①	②	③
φ 90	505	625	1,200
φ 125	480	620	1,400
φ 150	440	610	1,200
φ 200	380	595	1,000
φ 250	530	770	1,300
φ 300	470	710	1,500

FH型 (色：アイボリー)



呼径	定尺寸法(m)		価格(@/m)
φ 55	4	10	2,200
φ 65			2,800
φ 75			2,900
φ 80			3,200
φ 90			3,500
φ 100			4,000
φ 125			5,200
φ 150			6,500
φ 175			8,100
φ 200			9,600
φ 225	2	4	11,200
φ 250			12,500
φ 300	2		17,800
φ 350			25,500
φ 400			29,300
φ 450			33,000
φ 500			36,900

