



FN型 標準タイプ(硬質塩化ビニール製)

◇ フレキホース

フレキシブルな塩ビ製ホースとしてわが国に初めて誕生して以来、産業界各方面さまざまな分野で、幅広くご愛用いただいております。

※自己保持力、熱特性がやや劣る以外、仕様はH型と同様です。  
 最小曲げ半径を越えると破損。(液体使用はできません)  
 使用温度範囲：-5~40℃

- 冷房用
- 給排気送風用
- 機械エア冷却用
- 機械集排塵用
- 粉体、粒体の輸送用
- スポットクーラ用

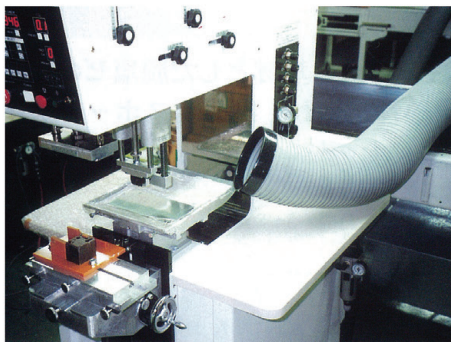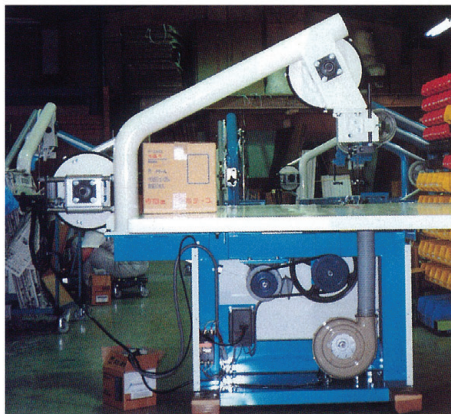

耐薬品性 (PVC樹脂)

薬品名	温度条件	
	22℃	60℃
アンモニア	○	○
アセトン	×	×
酢酸ブチル	○	×
酢酸エチル	×	×
エチルアルコール	○	○
メチルアルコール	○	○
アセトアルデヒド	×	×
酢酸	○	×
ガソリン	○	○
ベンジン	×	×
ビール	○	○
ブタノール	○	○
カドニウム	○	○
クロロホルム	×	×
エチレンクロライド	×	×
トルロール	×	×
キシロール	×	×
メチレンクロライド	×	×
エチレンジクロライド	×	×
二塩化ベンゼン	×	×
エチルエーテル	×	×
エタン	○	○
フェキサン	○	×
フォスゲン	○	×
ホルムアルデヒド	○	○
ミルク	○	○
ニコチン	○	○
ニトロベンゼン	×	×
炭酸	○	○
酸化鉄	○	○
オゾン	○	○
石油	○	○
果物ジュース	○	○

○：使用可能， ×：使用不可能

FN型 (色：グレー)



呼径	定尺寸法(m)		価格(@/m)
φ25	10		1,100
φ31	10		1,500
φ39	10		1,900
φ55	4	10	2,400
φ65			2,900
φ75			3,100
φ80			3,400
φ90	2	4	3,800
φ100			4,300
φ125			5,500
φ150			6,900
φ175	2	4	8,500
φ200			10,200
φ225			12,000
φ250			13,400
φ300	2	4	19,000
φ350			27,400
φ400			31,600
φ450			35,400
φ500	2		39,600

