

特殊ラミネートのアルミ箔が素材ですから極めて軽量。  
屈曲性・伸縮性も抜群で施工が簡単、吸排気用ダクトとして最適です。


## FCAF型 軽量、屈曲・伸縮自在のアルミ箔ダクト



◇アルミ箔2枚重ね、鋼線部は4枚重ねですから強度は格段です。

◇裁断はカッターナイフとペンチで十分です。

◇定尺10mの長さが最短0.7mまで縮めることができます。

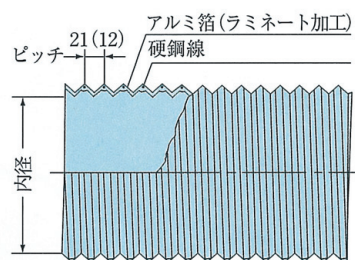

( )内数値はφ50

H: 5 m Hなしは10m単位です。

呼径	品番	内径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	備考	価格
φ50	FCAF50	φ55	55	190	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体材質: ALGY (ガラスヤーン入りアルミフィルム)</li> <li>●成形用鋼線: 亜鉛メッキ鋼板</li> <li>●使用範囲 風速: ~15m/S 静圧: -200~1000Pa 送風温度: -10~80°C</li> </ul>	21,300
φ75	FCAF75	φ80	75	270		15,900
φ100	FCAF100H	φ110	115	260		9,100
	FCAF100					16,200
φ125	FCAF125H	φ135	125	320		11,300
	FCAF125					20,300
φ150	FCAF150H	φ160	140	380		13,500
	FCAF150					24,500
φ175	FCAF175H	φ185	150	440		16,000
	FCAF175					28,700
φ200	FCAF200H	φ210	160	450		18,100
	FCAF200					32,500
φ225	FCAF225H	φ235	185	550		20,300
	FCAF225					36,500
φ250	FCAF250H	φ260	200	610		22,600
	FCAF250					40,600
φ275	FCAF275H	φ285	210	670		25,100
	FCAF275					44,700
φ300	FCAF300H	φ310	225	730		27,200
	FCAF300					48,700
φ325	FCAF325	φ335	240	780		52,800
φ350	FCAF350	φ360	250	840	56,700	
φ375	FCAF375	φ385	260	1,340	60,800	
φ400	FCAF400	φ410	275	1,420	64,900	
φ450	FCAF450	φ460	300	1,600	69,200	
φ500	FCAF500	φ510	330	1,780	70,300	
φ550	FCAF550	φ560	360	1,940	81,100	
φ600	FCAF600	φ610	390	2,120	お問い合わせください	

注) 1. 定尺は長さを伸ばした状態、荷姿は約1/10に縮めてあります。

2. 当アルミダクトは不燃認定品ではありません。また、送風に際しての曲げRは大きくとることをお奨めします。