


軽量、屈曲・伸縮自在の鋼板製固定配管用コンパクトダクトです。


FHF型 生産終了

軽量、屈曲・伸縮自在の鋼板製固定配管用コンパクトダクト

- ◇伸縮、屈曲が自在である。
- ◇ハサミ、カッターナイフで簡単に切断できる。
- ◇コンパクト梱包(約1m)の為省スペースを実現

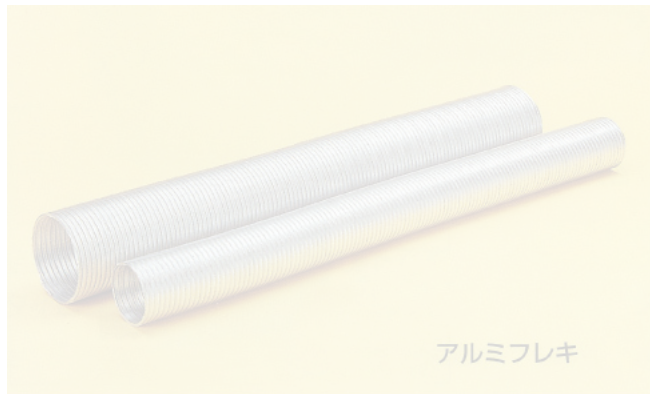

アルミフレキ

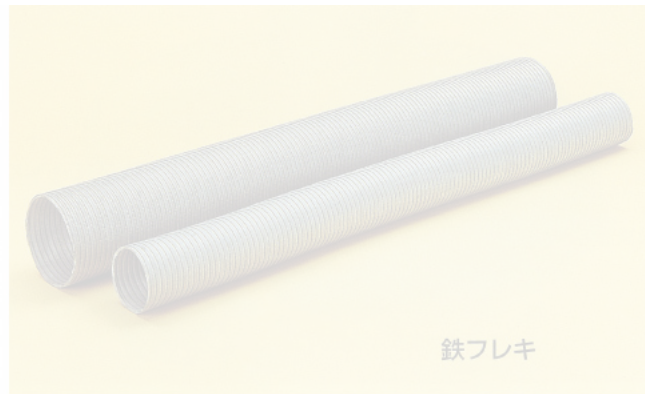

鉄フレキ



アルミ保温フレキ

シングル (FHF-AL-S・FHF-FE)

ダブル (FHF-AL-W)


カシメ部断面図



カシメ部断面図(アルミのみ)

項目	アルミフレキ 価格		鉄フレキ 価格	アルミ保温 価格	ケース入本数		
	FHF-AL-S (本)	FHF-AL-W (本)	FHF-FE (本)	A L G W (本)	FAL-S	FAL-W	FFE
φ100	2,800	7,500	4,800	21,900	30	16	16
φ125	3,500	9,300	5,900	27,400	20	9	9
φ150	4,100	11,100	7,100	32,800	16	6	6
φ175	5,000	13,100	8,300	38,300	9	4	4
φ200	5,600	15,000	9,500	43,700	9	4	4
φ225	6,400	17,200	11,000	49,200	6	6	6
φ250	7,200	19,100	12,500	54,600	4	4	4
φ275	8,000	20,900	13,600	60,200	4	4	4
φ300	8,600	23,000	14,700	65,600	4	4	4
φ325	9,900	24,900	17,000	71,100	2	2	2
φ350	10,600	26,700	18,200	76,500	2	2	2
定尺	4m			2m	備考 φ325～φ350は 受注生産になります。		
許容静圧	-500～200Pa	-500～3000Pa		-500～2000Pa			
最小曲げ半径	1.5D			2.5D			
使用最高温度	200℃		250℃	200℃			