

気密パッキンロング JT-KPKシリーズ


※ご注文はケース単位でお願いいたします。

玄関部分や勝手口からの、床下気流の室内への流入を防ぎます。

長さ910mmのロングサイズなのに軽くて施工しやすい。
基礎や土台の幅に合わせて選べる3タイプをご用意しています。

JTシリーズ キソパッキング工法には気密パッキングが必要です。



JT-KPK-102

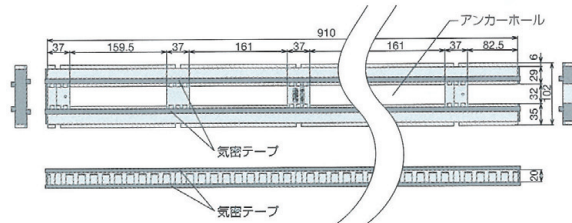

JT-KPK-102

色・柄	ブラック
寸法	102×910×20mm
材質	JC (気密テープ:EPDM(発泡ゴム))
梱包	10本/ケース
価格	¥24,200/ケース
付属品	気密テープ10枚/ケース



JT-KPK-120

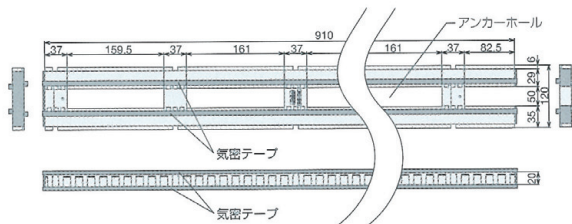

JT-KPK-120

色・柄	ブラック
寸法	120×910×20mm
材質	JC (気密テープ:EPDM(発泡ゴム))
梱包	10本/ケース
価格	¥27,800/ケース
付属品	気密テープ10枚/ケース

JT-KPK-140

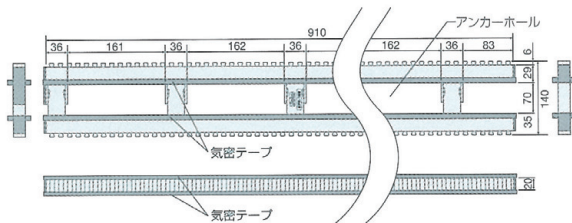

JT-KPK-140


色・柄	ブラック
寸法	140×910×20mm
材質	JC (気密テープ:EPDM(発泡ゴム))
梱包	10本/ケース
価格	¥30,700/ケース
付属品	気密テープ10枚/ケース

気密パッキンロングの標準納まり図


在来でも、2×4でも、ピッタリ対応。

気密パッキンロングは在来工法、2×4工法のどちらの工法にも使用でき、土台は在来工法の105角、120角、135角、2×4工法の404(204)、406(206)に対応します。


●在来:土台105角使用




●枠組:土台404使用




●在来:土台120角使用



●在来:土台135角使用



●枠組:土台406使用



■取り扱いと注意事項

- ①気密パッキンロングは、原則的に、玄関・勝手口等の土間部分と居室部分の空間が一体となる箇所にのみ使用します。
- ②気密パッキンロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。
- ③気密パッキンロング使用する箇所への防蟻材の取付けは不要です。
- ④基礎天端が水平(平滑)に仕上がっているかを確認してください。
※基礎天端の不陸が大きいと気密不良の原因となります。
- ⑤気密パッキンロングに付いている気密テープは、はがさずに使用してください。

