
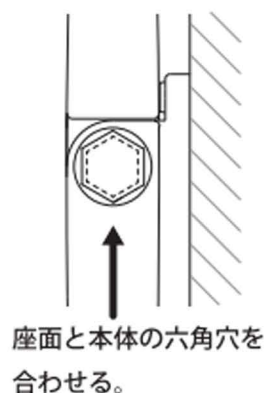


座面の取付（埋め込みタイプ・面付けタイプ）

1. 座面を立ててセットする。

※木目が表になります。




2. トルクヒンジを差し込む時は

座面を立てた状態で座面と
本体を合わせる。


⚠注意 トルクヒンジの白色がRになります。




3. トルクヒンジを奥まで押し込む。



4. 動作を確認する。

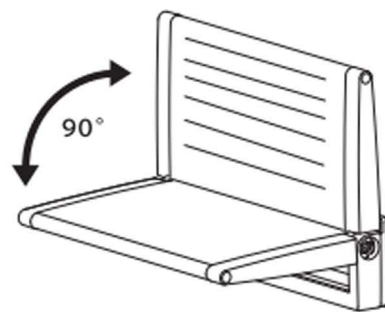

5. キャップを奥まで押し込む。

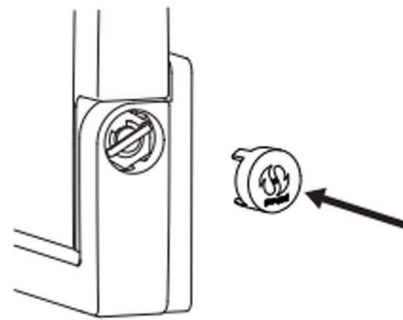

※本体とキャップが面になるまで
しっかりと押し込む。

使用上の注意

⚠警告

商品を分解したり、修理、改造はしないで下さい。事故やケガの原因になります。
座面を踏み台代わりにしたり、飛び跳ねたり、過度の荷重はかけないで下さい。破損の恐れがあります。




耐荷重 100kg



⚠注意

商品の作動はゆっくりと行い、指などを挟まないようにご注意ください。

指はさみ注意



座面が汚れた場合は柔らかい布でカラ拭きするか水または中性洗剤を布にしみ込ませ固く絞ってから拭いて下さい。
シンナーやベンジンなどの有機洗剤は使用しないで下さい。変色、つや落ちの原因になります。

ご使用中にガタつきなどの異常が発生した場合は直ちに使用を控えて、下記連絡先にお問い合わせ下さい。