

KITCHEN FAUCETS

シングルレバーキッチン混合栓（プルダウンシャワー）

■ Odin® Articulating Pull-Down-Touch

■ モデル 64221LF-HLP シリーズ タッチ水栓

Smart Innovations

- Touch2O® Technology
- MagnaTite® Docking System
- Touch Clean® Technology

※ Solna 64221LF シリーズ タッチ水栓の後継機種

第三者認証取得

日本水道法に基づく給水装置の構造及び材質基準に対して、世界最大の第三者認証機関である IAPMO 及び CSA にて基準適合を受けています。

※掲載されているすべての内容の著作権は、当社に帰属するか、当社が著作権者より許諾を得て使用しているものです。



著作権法および関連法律、条約により、私的使用など明示的に認められる範囲を超えて、本製品図の掲載内容（文章、画像、図面など）の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載、送信、放送、配布、貸与、翻訳、変造することは、著作権侵害となり、法的に罰せられることがあります。このため、当社および著作権者からの許可なく、掲載内容の一部およびすべてを複製、転載または配布、印刷など、第三者の利用に供することを禁止します。

節湯
A1


scale 1/7.5

■ オーディンアーティキュレーティング・タッチ


スプラウトの可動範囲






Top View



Left View




1Hole 一開口φ35

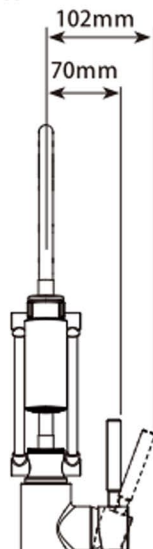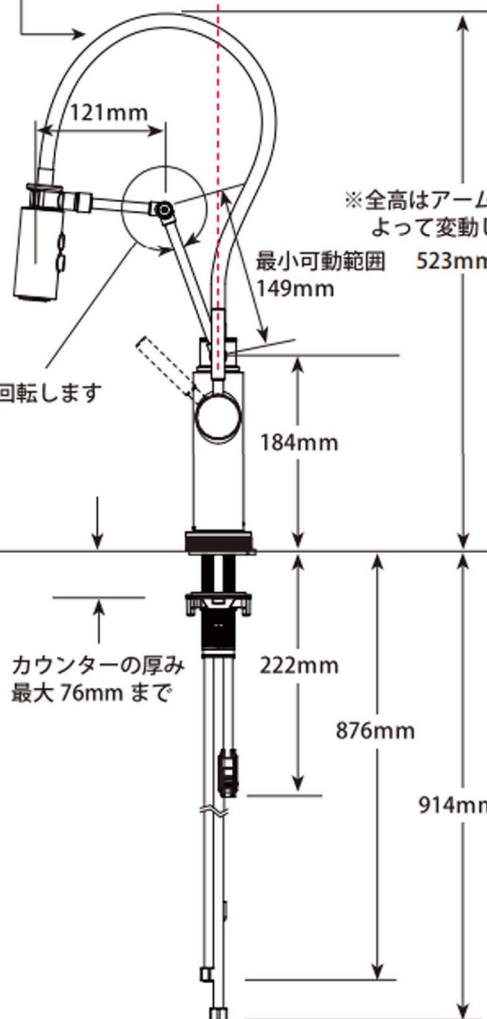直径
62mm開口穴
φ32~38mm架橋ポリエチレン管
PEX-C3/8" (9.5mm)
日本仕様変換アダプター同梱フレキシブルホース
全長 581mm※全高はアームの位置
によって変動します。最小可動範囲
149mmカウンターの厚み
最大 76mm まで


■ 日本仕様アダプター

■ 電磁弁

■ ACアダプター(PSE規格)

呼び径13mm
変換アダプターを同梱。

単二乾電池BOX




※オプションご用意

可動範囲

最大 最小
270mm 149mm

正面

背面

最大
454mm※ACアダプターは乾電池と併用して下さい。単相100V専用コンセント及びブレーカーを設けて下さい。
通常時はACアダプターから電源供給され、停電時は乾電池から電源供給することが出来ます。