


● スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取り付けることができます。  
 グリルの材質はステンレス製の亚克力焼付塗装で、錆に強く保守も容易です。

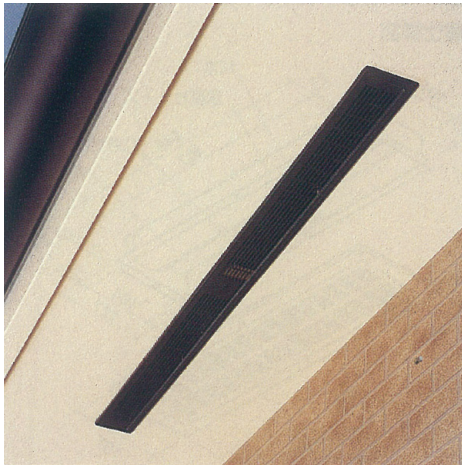

### 【用途】

- ・ 軒天に取り付ける換気金物です。

### 【特徴】

- ・ 本体グリルの通気穴は小さいので虫等の侵入を防ぎます。
- ・ 軒の出の少ない場合は特に有効です。
- ・ デザインに合わせカラーは3色よりお選びください。
- ・ ダンパー(FD)付もあります。

### 【使用方法】


- ① ダンパー付は軒先の下地が仕上がった時点で野縁または添木にスチールビスで取り付けます。
- ② 軒天材を仕上げた後、グリルを被せステンレスカラービスで取付けます。




### —注意事項—

設置後、通気によりルーバーの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。  
 また、可能な限り汚れの目立ちにくいブラック色をお選びください。


軒裏換気口LN-90・FD温度ヒューズ試験 試験番号55355号  
 作動試験

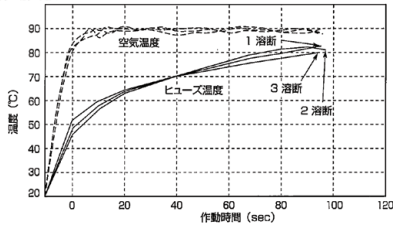

不作為試験

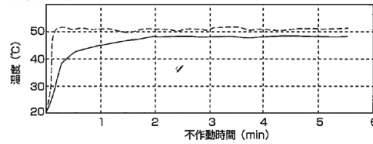


3色揃っています。




## BLN-90 / BLN-90FD

## ◇ ロング軒裏換気口

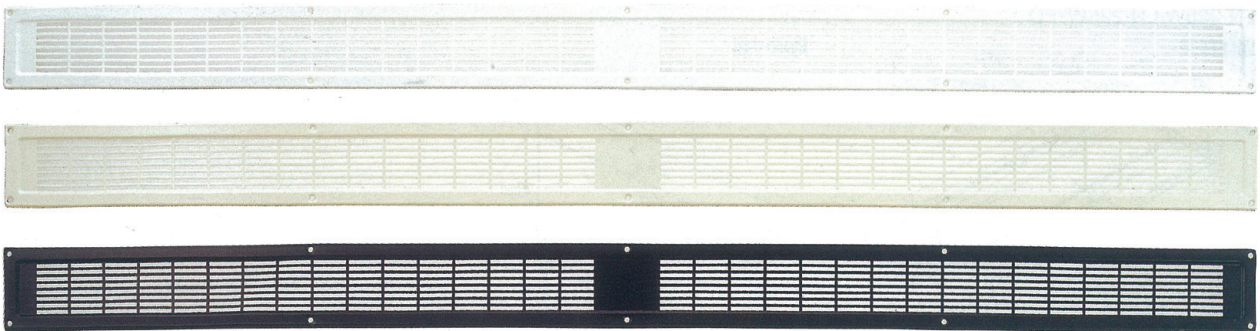


- 材質：グリル SUS製  
 ダンパー SECC
- 表面処理：グリル下地 カチオン電着塗装  
 仕上 アクリル焼付塗装  
 ダンパー カチオン電着塗装
- 付属品：ステンレスカラービス×10本・スチールビス×4本
- サイズ：60×909 m/m
- 有効換気面積：165.4cm<sup>2</sup> ※ダンパー付きも同様です。
- 色：3色揃っています

### ■仕様図

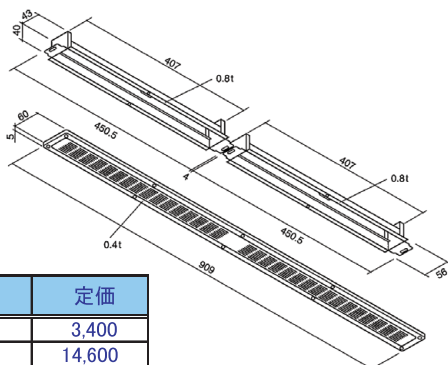

### ■取付図

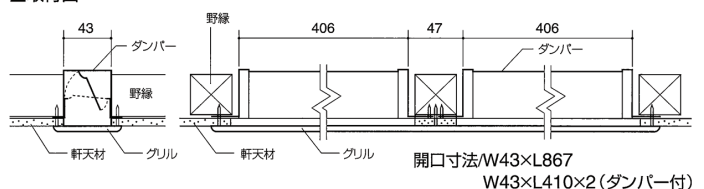

品番	定価
BLN-90	3,400
BLN-90FD	14,600