
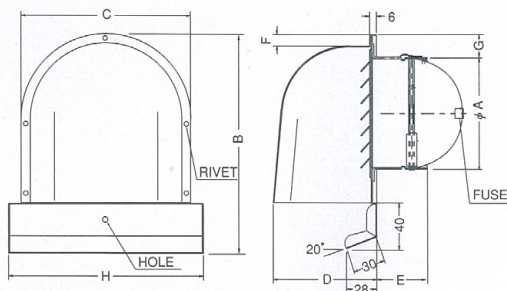


S-CFXD-AM


●外壁用アルミ製換気口 深型 下部開放型 ワイド水切付 ダンパー付

防火ダンパー付



※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	4.764	7.079	24.0	35.6
150	5.352	5.773	40.4	43.5
200	7.276	9.861	73.3	99.4



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号


- フェイスアルミニウム製
FD-SUS304 1.5t
- 網付品番 / S-CFXD-AMN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ
- 温度ヒューズ標準72℃
オプション120℃ 180℃

品番	寸法								価格		
	A	B	C	D	E	F	G	H	定価	アミ付	塗装付★
S-CFXD75AM	74	187	149	98	45	11	20	170	13,500	14,400	15,400
S-CFXD100AM	97	187	149	98	45	11	20	170	14,400	15,400	16,300
S-CFXD125AM	122	243	201	132	45	12	20	223	20,600	21,800	23,300
S-CFXD150AM	146	243	201	132	45	12	20	223	21,600	22,900	24,200
S-CFXD175AM	171	295	242	177	52	12	23	268	43,700	45,400	47,100
S-CFXD200AM	195	295	242	177	57	12	23	268	46,700	48,400	50,100

★色によっては別途調色代がかかります。


S-CFX-M

●外壁用アルミ製換気口 深型 下部開閉型 ワイド水切付

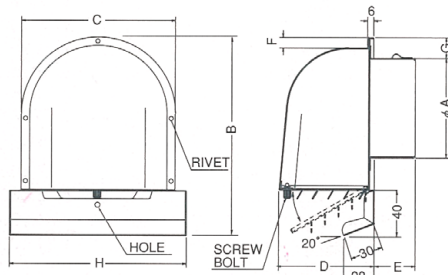

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	4.076	6.007	20.5	30.2
150	3.269	5.517	24.6	41.6
200	3.235	6.461	32.6	65.1



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

- アルミニウム製
- 網付品番 / S-CFX-MN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ


品番	寸法								価格		
	A	B	C	D	E	F	G	H	定価	アミ付	塗装付★
S-CFX50M	48	187	149	98	40	11	30	170	9,900	10,800	12,100
S-CFX65M	62	187	149	98	40	11	30	170	9,900	10,800	12,100
S-CFX75M	72	187	149	98	40	11	20	170	9,900	10,800	12,100
S-CFX100M	97	187	149	98	40	11	20	170	10,300	11,200	12,600
S-CFX125M	120	243	201	132	50	12	20	223	15,000	16,100	18,000
S-CFX150M	145	243	201	132	65	12	20	223	15,400	16,700	18,400
S-CFX175M	170	295	242	177	65	12	23	268	35,400	36,900	39,200
S-CFX200M	195	295	242	177	75	12	23	268	37,500	39,000	41,200
S-CFX225M	220	415	320	235	75	15	28	345	62,800	66,500	77,900
S-CFX250M	245	415	320	235	75	15	28	345	62,800	66,500	77,900
S-CFX300M	295	415	320	235	75	15	28	380	78,000	83,700	100,700

★色によっては別途調色代がかかります。

S-CFXD-MC


●外壁用アルミ製換気口 深型 下部開閉型 ワイド水切付 ダンパー付

防火ダンパー付

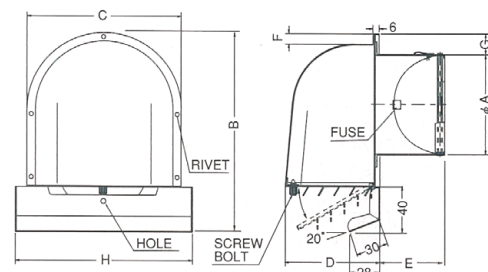

※直管相当長の計算の基準となるパイプの摩擦係数0.02

サイズ	圧力損失係数		直管相当長	
	排気	給気	排気	給気
100	5.953	7.811	29.9	39.3
150	4.350	5.885	32.8	44.4
200	3.697	6.979	37.3	70.3



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

- フェイスアルミニウム製
FD-SUS304 1.5t
- 網付品番 / S-CFXD-MCN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ
- 温度ヒューズ標準72℃
オプション120℃ 180℃

品番	寸法								価格		
	A	B	C	D	E	F	G	H	定価	アミ付	塗装付★
S-CFXD75MC	72	187	149	98	50	11	20	170	13,900	14,800	16,100
S-CFXD100MC	97	187	149	98	65	11	20	170	14,800	15,700	17,000
S-CFXD125MC	122	243	201	132	71	12	20	223	21,100	22,200	24,100
S-CFXD150MC	147	243	201	132	95	12	20	223	22,000	23,300	25,000
S-CFXD175MC	172	295	242	177	105	12	23	268	44,400	46,000	48,200
S-CFXD200MC	197	295	242	177	115	12	23	268	47,200	48,800	51,000

★色によっては別途調色代がかかります。