
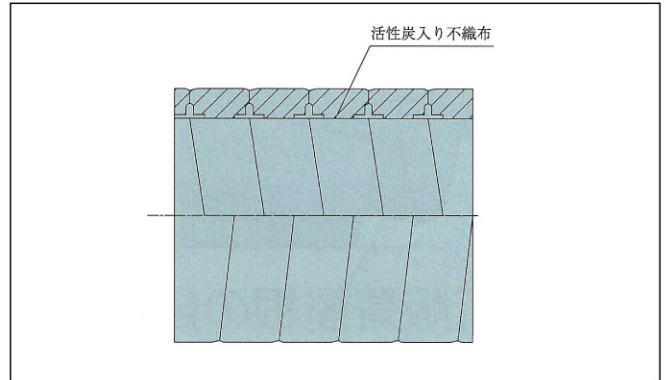


消臭ダクト


活性炭入り内部被覆がタバコの悪臭・トルエン・キシレン濃度を低減！ 快適な住環境を追求します。

※サイズ・送風特性等は、換気ダクト・グラスダクト項を参照下さい。詳しくはお問い合わせ下さい。


■換気ダクトタイプ

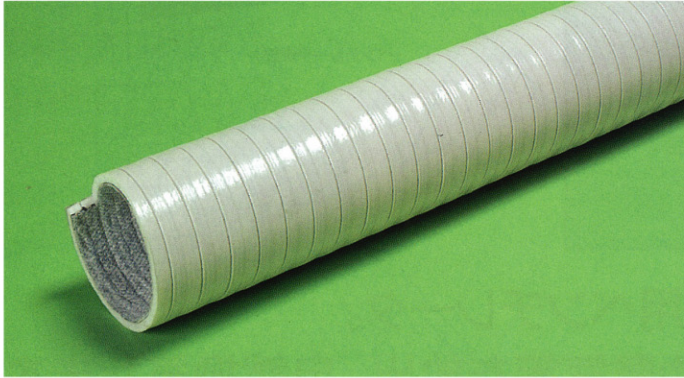

■消音・保温タイプ

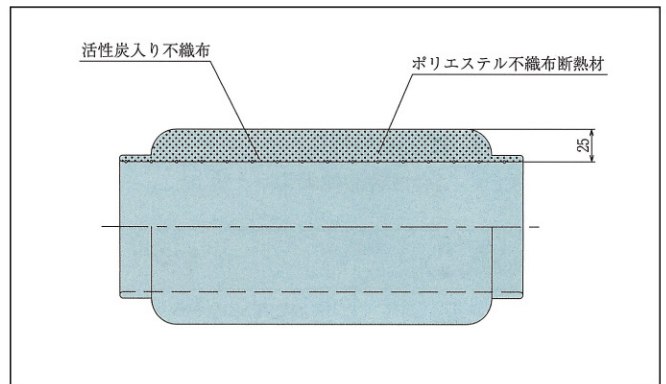

消臭ダクト使用時の濃度変化

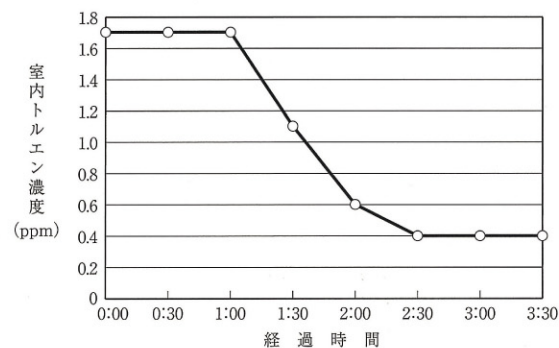

使用環境
消臭ダクトφ100-10m
送風温度23℃
風量100m³/h

上記は居室空間30m³におけるモデル環境テスト結果です。

*消臭ダクトは活性炭でにおいを吸着するため、効果には限度があります。