
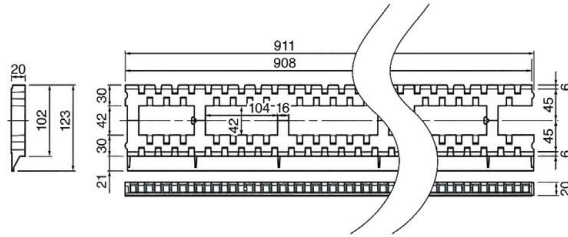


モルタル止付キソパッキングロング JT-KP-LMSシリーズ

※ご注文はケース単位でお願いいたします。

JT-KP-L102MS





JT-KP-L102MS

色・柄	ブラック
土台	404 (204)・406 (206)・105角・120角用
寸法	123×911×20mm
モルタル止付寸法	21mm
材質	JC
梱包	20本/ケース
価格	¥26,000/ケース

※有効換気面積：約92.33cm<sup>2</sup>/m

JT-KP-L102MS35

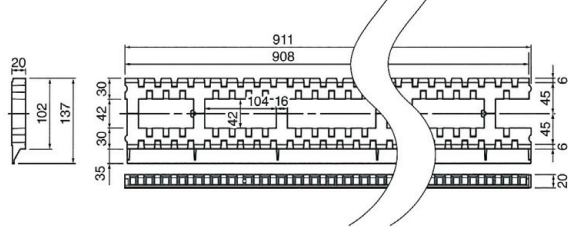



JT-KP-L102MS35

色・柄	ブラック
土台	404 (204)・406 (206)・105角・120角用
寸法	137×911×20mm
モルタル止付寸法	35mm
材質	JC
梱包	20本/ケース
価格	¥27,200/ケース

※有効換気面積：約92.33cm<sup>2</sup>/m

JT-KP-L120MS

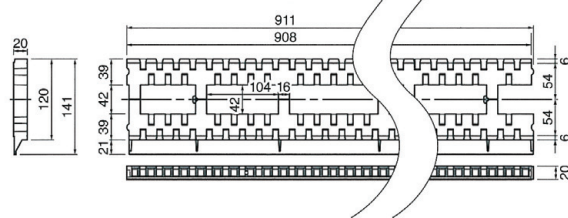


JT-KP-L120MS

色・柄	ブラック
土台	404 (204)・406 (206)・105角・120角・135角用
寸法	141×911×20mm
モルタル止付寸法	21mm
材質	JC
梱包	20本/ケース
価格	¥27,200/ケース

※有効換気面積：約92.33cm<sup>2</sup>/m



モルタル止付キソパッキングロングの標準納まり図

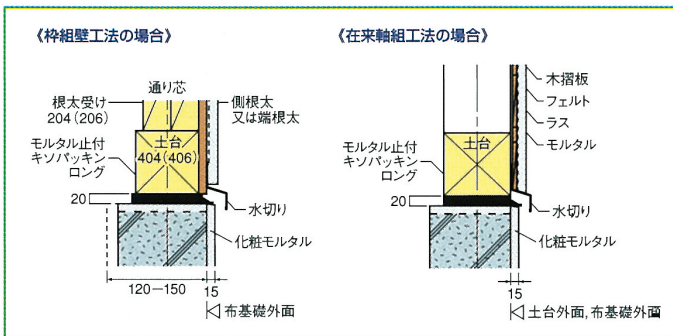

■取り扱いと注意事項

- ①モルタル止付キソパッキングロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。
- ②モルタル止付キソパッキングロングは防鼠機能付ですので、防鼠材の取付けは不要です。
- ③モルタル止付キソパッキングロングは、基礎の内外全てに、隙間なく敷き込んでください。  
※(法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、キソパッキングロング・モルタル止付キソパッキングロングは隙間なく突き付けて施工してください)
- ④土台敷設後、モルタル止付キソパッキングロングとの間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止)

※基礎の外周のみモルタル止付キソパッキングロングを敷き込み、内周はキソパッキングを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工していただくこともできます。




左官定木部分をカットして隙間がないように施工してください。

キソパッキングロング・モルタル止付キソパッキングロング用調整板

※ご注文はケース単位でお願いいたします。

■JT-SK-S1021 JT-SK-S1022 JT-SK-S1023

●キソパッキングロング・JT-KP-L102、モルタル止付キソパッキングロング・JT-KP-L102MS/JT-KP-L102MS35用

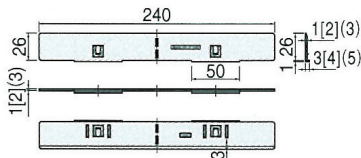


[ ]内はJT-SK-S1022  
( )内はJT-SK-S1023

■ JT-SK-S1021 JT-SK-S1022 JT-SK-S1023

色・柄	ブラック		
寸法	240×26mm		
材質	PP		
厚さ	1mm	2mm	3mm
梱包	左右30セット/ケース		
価格	¥10,700/ケース	¥10,700/ケース	¥10,700/ケース

■JT-KP-SL1201 JT-KP-SL1202 JT-KP-SL1203

●キソパッキングロング・JT-KP-L120、モルタル止付キソパッキングロング・JT-KP-L120MS/JT-KP-L150用

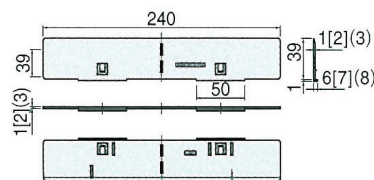

[ ]内はJT-KP-SL1202  
( )内はJT-KP-SL1203

■ JT-KP-SL1201 JT-KP-SL1202 JT-KP-SL1203

色・柄	ブラック		
寸法	240×39mm		
材質	PP		
厚さ	1mm	2mm	3mm
梱包	左右30セット/ケース		
価格	¥10,700/ケース	¥10,700/ケース	¥10,700/ケース