

防鼠付通気水切り JT-WKF-Nシリーズ


※ご注文はケース単位でお願いいたします。

壁体脚部から通気層への通気を促進することを目的に開発。防鼠材状の開口で、防鼠材不要+簡単施工を実現しました。

- 折り返しなし&樹脂コーティング!
- 養生シート付きで傷なしキレイ!

■ご注文の際は品番の後に (例) JT-WKF-N3515-WT 色型番をご記入ください

WT SV AG CB BK
 ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

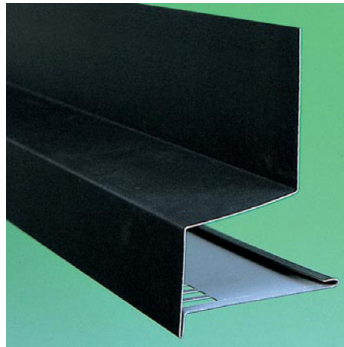

JT-WKF-N3515

出幅 35mm

| | |
|------|----------------|
| 色型番 | WT・SV・AG・CB・BK |
| 材質 | ガルバリウム鋼板 |
| 長さ | 3,030mm |
| 厚さ | 0.35mm |
| 墨出位置 | 55mm |
| 梱包 | 10本/ケース |
| 価格 | ¥30,700/ケース |

有効換気面積：83.83cm²/m
 開口部：5×13mm

別売品役物 (鋼板製)

| 品名 | 出隅 | 面取出隅 | 入隅 | 中間ジョイナー | エンドキャップ |
|-----|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 品番 | JTWKF-N3515SD | JTWKF-N3515MSD | JTWKF-N3515SI | JTWKF-N35JC | JTWKF-N35EC |
| 梱包 | 5コ/ケース | | | 20コ/ケース | 左右5セット/ケース |
| 価格 | ¥7,700/ケース | | | ¥11,800/ケース | ¥9,800/ケース |
| 付属品 | 養生シート | 10枚/ケース | | 20枚/ケース | 10枚/ケース |
| 付属品 | 両面テープ | 5枚/ケース | | 20枚/ケース | 10枚/ケース |

※墨出位置とは、土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。

JT-WKF-N4015

| | |
|------|----------------|
| 色型番 | WT・SV・AG・CB・BK |
| 材質 | ガルバリウム鋼板 |
| 長さ | 3,030mm |
| 厚さ | 0.35mm |
| 墨出位置 | 56mm |
| 梱包 | 10本/ケース |
| 価格 | ¥30,700/ケース |

出幅 40mm

有効換気面積：83.83cm²/m
 開口部：5×13mm

※墨出位置とは、土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。


別売品役物 (鋼板製)

| 品名 | 出隅 | 面取出隅 | 入隅 | 中間ジョイナー | エンドキャップ |
|-----|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 品番 | JTWKF-N4015SD | JTWKF-N4015MSD | JTWKF-N4015SI | JTWKF-N40JC | JTWKF-N40EC |
| 梱包 | 5コ/ケース | | | 20コ/ケース | 左右5セット/ケース |
| 価格 | ¥7,700/ケース | | | ¥11,800/ケース | ¥9,800/ケース |
| 付属品 | 養生シート | 10枚/ケース | | 20枚/ケース | 10枚/ケース |
| 付属品 | 両面テープ | 5枚/ケース | | 20枚/ケース | 10枚/ケース |


準防火地域対応品

防鼠付通気水切り

- 出幅：35mm ①JT-WKF-N3515
- 出幅：40mm ②JT-WKF-N4015

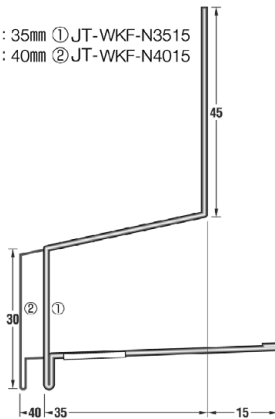

通気工法の納まり図

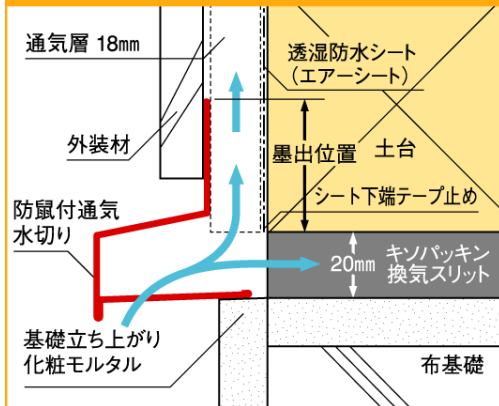

※専用補修塗料を準備しております。必要な場合はご相談ください。



- 防鼠付通気水切りJT-WKF-N3515は、土台下端より約55mm JT-WKF-N4015は約56mm上がりで取付け位置を決めてください。
- 水切りは、水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取付けてください。
- 防鼠付通気水切りをご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- 役物は水切り本体に被せ、立上がり部分を釘で取付けてください。
- 沿岸地域(塩害のおそれのある地域)へのご使用は避けてください。


鋼板製 役物

※上から被せるタイプの役物です。

- 対応商品： **鋼板製水切り** 全品番
 色型番：WT・SV・AG・CB・BK
 ※ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください
 材質：ガルバリウム鋼板
 付属品：養生シート (防鼠付水切り・防鼠付通気水切り)
 両面テープ (防鼠付水切り・防鼠付通気水切り)



出隅



入隅



中間ジョイナー



エンドキャップ

鋼板製役物「面取出隅」(JT-WSF-25を除く)

角がないので衣服に引っ掛けたりする心配がありません。使用場所やお好みに合わせてお選びいただけます。



※写真は旧タイプです。