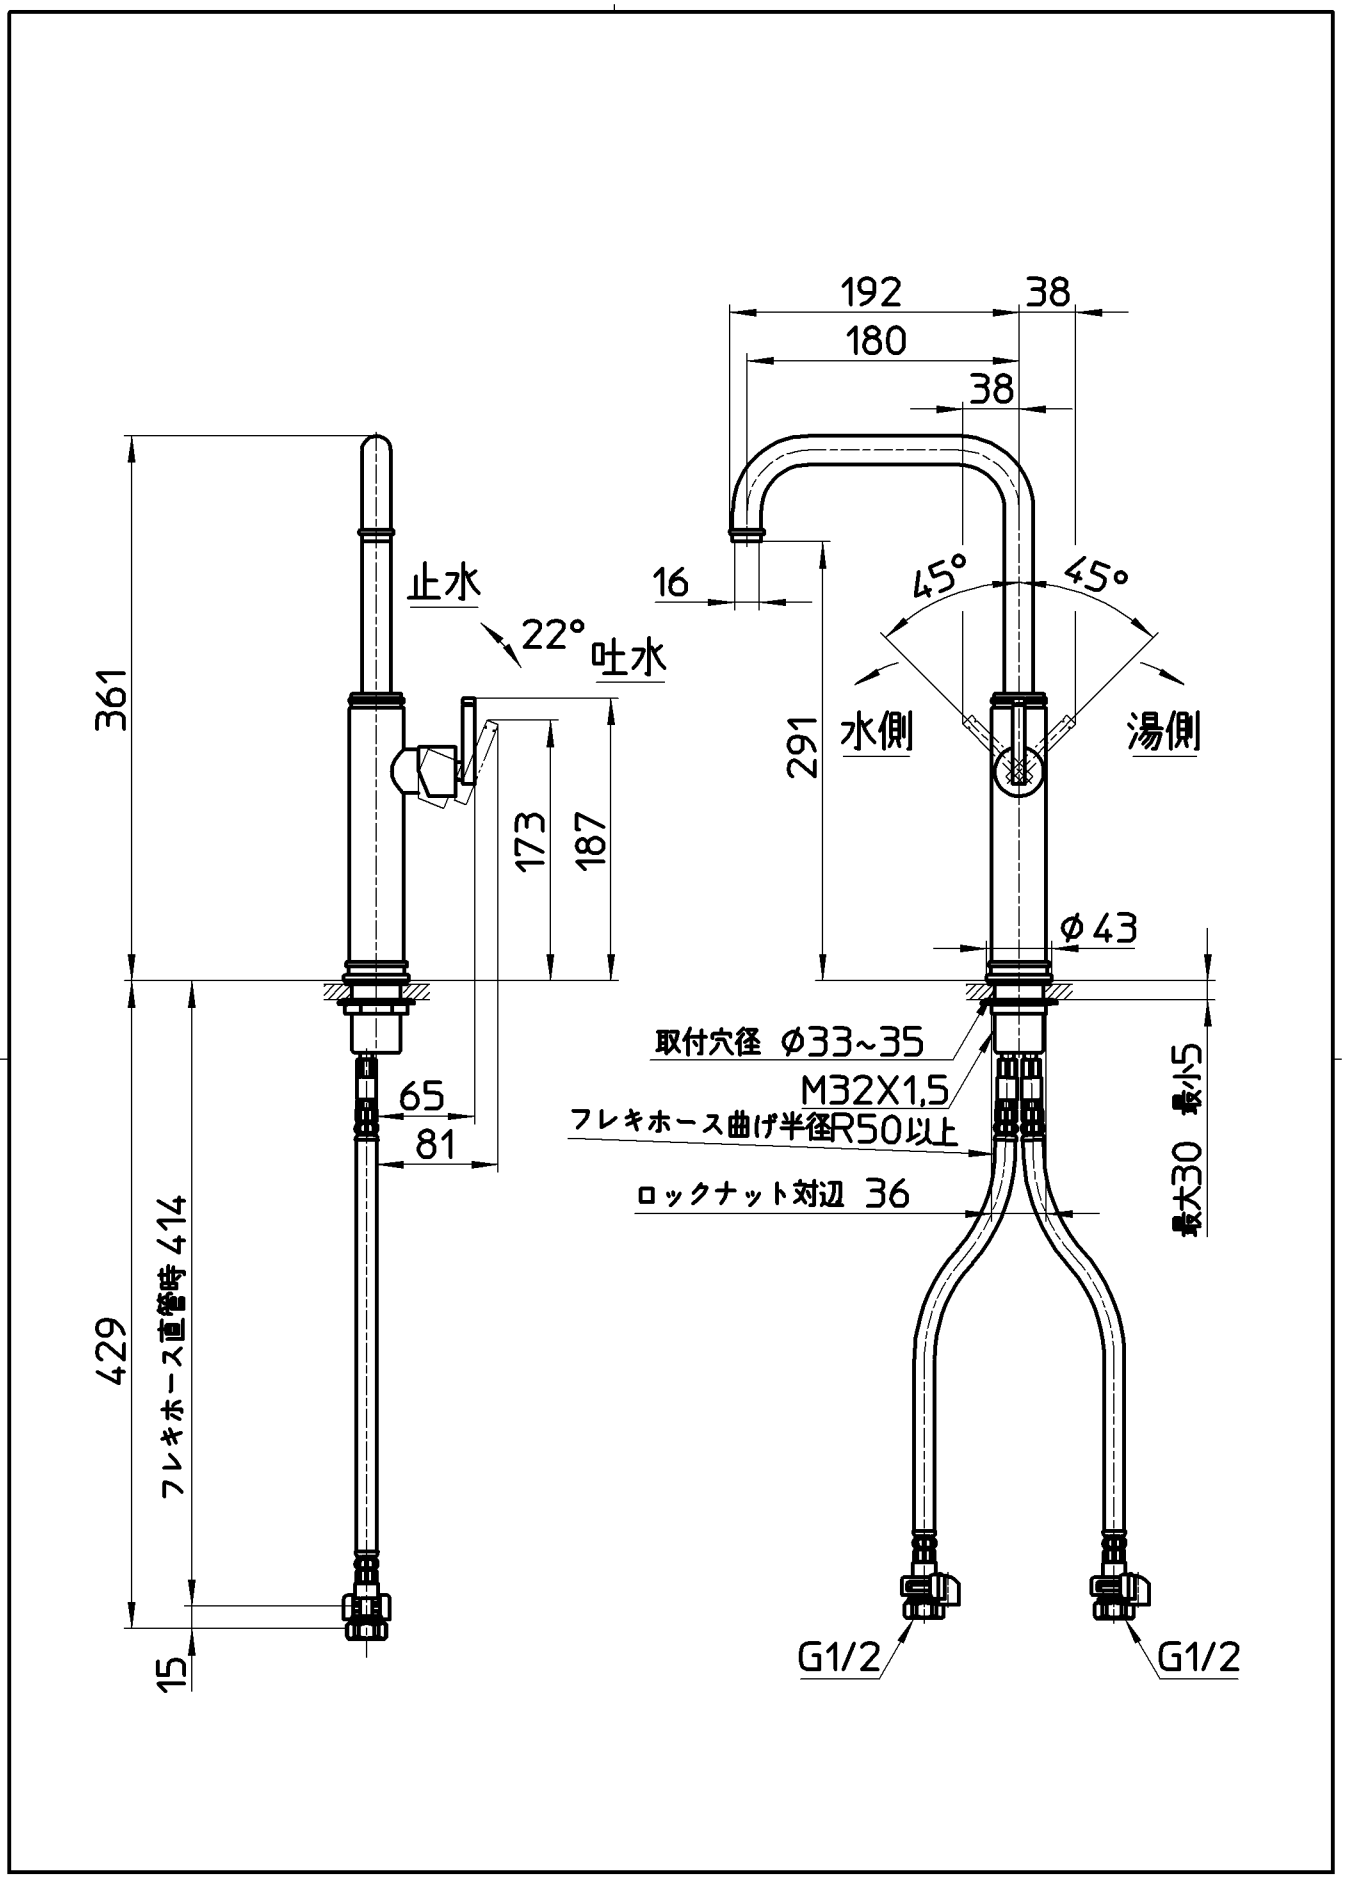
192
38
180
38
止水
22°
吐水
16
45°
45°
361
291
水側
湯側
173
187
φ43
取付穴径 φ33~35
M32X1,5
フレキホース曲げ半径R50以上
65
81
ロックナット対辺 36
最小5
最大30
429
フレキホース直管時 414
15
G1/2
G1/2